



X500 SERVER FULLY RUGGED MOBILE SERVER


- Intel® Xeon® 處理器 E3-1505M v6
- 15.6" TFT LCD FHD 搭配 Getac QuadraClear® 強光下可讀顯示器
- NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB 獨立顯示卡
- 選配 RAID 擴充單元儲存容量最高可達 5TB 且 RAID 可配置 0、1、5



Multimedia Bay
第 2 顆電池



Multimedia Bay
第 2 個儲存裝置

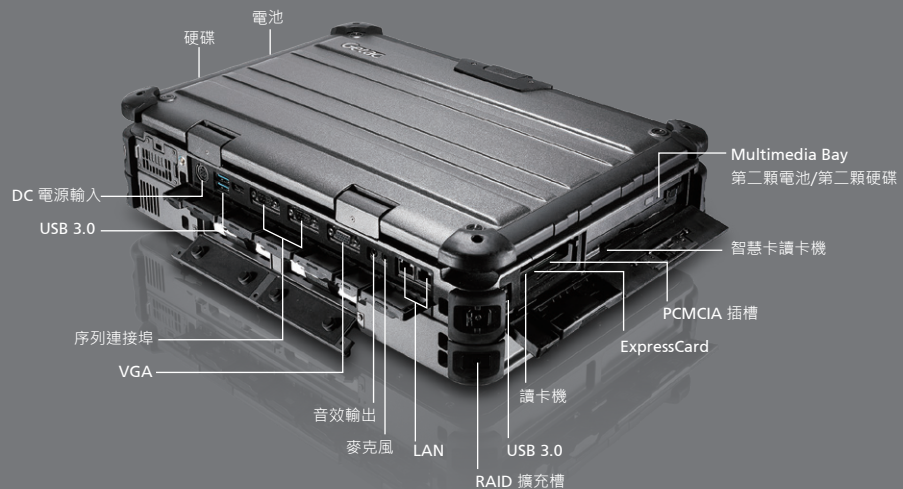

規格

作業系統

Windows Server 2016

行動運算平台

Intel® Xeon® 處理器 E3-1505M v6 3.0GHz · 最大 4.0GHz
- 8MB Intel® 智慧型快取記憶體

顯示晶片

Intel® HD Graphics P630
NVIDIA® GeForce® GTX950M 4GB 獨立顯示卡

螢幕

15.6" TFT LCD FHD (1920 x 1080)
強光下可讀高亮 1000 nits QuadraClear® 顯示器

儲存裝置與記憶體

32GB DDR4 可擴充至 64GB
選配 32GB DDR4 ECC 可擴充至 64GB
SATA 硬碟 500GB；選配 SATA HDD 1TB
選配 SATA 固態硬碟 512GB / 1TB
磁碟管理：RAID 0、RAID 1ⁱ

鍵盤

LED 背光整合數字鍵的薄膜鍵盤
選配 LED 背光橡膠鍵盤

指標裝置

觸控板
- 帶捲動輪的觸控板

擴充槽

PCMCIA Type II x 1
ExpressCard/54 x 1
智慧卡讀卡機 x 1
SD 卡讀卡機 x 1

Multimedia Bay

第 2 個儲存裝置：硬碟 500GB
選配第 2 個儲存裝置ⁱⁱ：硬碟 1TB；固態硬碟 512GB / 1TB
選配第 2 顆電池ⁱⁱⁱ：10.8V · 8700mAh

X Bay

選配 SATA 硬碟 3TB 最大可擴充至 5TB
磁碟管理：RAID 0、RAID 1、RAID 5

I/O 介面

序列連接埠 (9-pin；D-sub) x 2
外接 VGA (15-pin；D-sub) x 1
麥克風 (Mini-jack) x 1
音訊輸出 (Mini-jack) x 1
DC 電源輸入 x 1
USB 3.0 (9-pin) x 4
LAN (RJ45) x 2
HDMI x 1

通訊介面

10/100/1000 base-T 乙太網路
選配專用 GPS

軟體

Getac Utility
Adobe® Reader®
Adaptec Storage Manager™ⁱⁱⁱ
選配 Absolute DDS® Persistence

安全功能

Intel® vPro™ Technology
TPM 2.0 安全晶片
智慧卡讀卡機
Kensington 防盜鎖孔

電源

電源轉換器 (150W · 100-240VAC · 50 / 60Hz)
鋰離子智慧電池 (10.8V · 8700mAh)ⁱⁱⁱ
選配 Multimedia Bay 第 2 顆鋰離子智慧電池 (10.8V · 8700mAh)ⁱⁱⁱ

尺寸(寬 x 深 x 高)與重量

410 x 290 x 65 mm (16.1" x 11.4" x 2.5") · 5.2 kg (11.4 lbs)^{iv}
410 x 290 x 119 mm (16.1" x 11.4" x 4.6")^v · 8.6 kg (18.9 lbs)^{iv}

強固特色

通過軍方 MIL-STD-810G 認證與 IP65 認證
全鎂合金機殼
可卸式防震硬碟
防震防摔設計

環境規格

溫度^{vi}：
- 操作溫度：-20°C ~ 55°C / -4°F ~ 131°F
- 儲存溫度：-40°C ~ 71°C / -40°F ~ 160°F
濕度：
- 95% RH · 無冷凝

周邊配備

背包ⁱⁱ
多槽式充電器 (雙槽)
螢幕保護膜
主電池 (10.8V · 8700mAh)
電源轉換器 (150W · 100-240VAC)
Multimedia Bay 第 2 顆電池 (10.8V · 8700mAh)ⁱⁱⁱ
Multimedia Bay 第 2 顆硬碟ⁱⁱⁱ

Bumper-to-Bumper 保固

意外總是在您無法預料的時候，導致設備中斷服務。如果是在惡劣的環境下，則可能導致成本的高昂的設備停機狀況。

為此，Getac 特別在全新的 Bumper-to-Bumper 保固中，將意外損壞納入標準內容，協助降低您的企業 IT 成本。

Bumper-to-Bumper 是能讓您感到安心的保固方案。

這表示您可以放心託付我們，數天內就能讓您的設備恢復運作。

標準

5年Bumper-to-Bumper。

- i RAID 0、RAID 1 需搭配 Multimedia Bay 第 2 顆硬碟。
- ii 軟體、硬體及配件可視配置而異。
- iii 電池壽命係以 MobileMark 2007 進行測試。電池性能會因軟體應用程式、無線設定、電源管理設定、LCD 亮度、客製化模組及環境情況而有不同。電池的充電次數有限，最終可能需要更換由 Getac 服務業者所製造的新電池。電池的壽命和充電次數會因使用情形及設定而有不同。
- iv 重量和尺寸因配置和選購配件而異。
- v 含擴充單元測量的尺寸。
- vi 通過國家級獨立第三方測試實驗室執行之 MIL-STD-810G 認證測試。系統開機溫度最好在 40°C 以下。

X500 SERVER

Fully Rugged Mobile Server



Getac

神基科技股份有限公司

台北市南港區南港路一段209號A棟5樓
電話: +886 2 2785 7888
globalmarketing@getac.com
www.getac.com.tw



Copyright © 2018 Getac Technology Corporation and/or any of its affiliates. All Rights Reserved.
規格如有變更，恕不另行通知。 V01M02Y18TW